

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Basic

Z "CIEPŁĄ" OŚCIEŻNICĄ

WIKĘD 



Basic
PEŁNE
Ud=1,2



Basic
TŁOCZONE
Ud=1,2



Basic
PRZESZKLONE
szyba dark-grey, Ud=1,3

**Oferta
specjalna**



Grubość
skrzydła 62 mm




„Ciepła” ościeżnica
drewniano-stalowa



„Ciepłe” czarne ramki
międzyszybowe
(w drzwiach
przeszklonych)




Drzwi spełniające
wymagania programu
„Czyste Powietrze”




Możliwość
samodzielnego skrętu


Dostępne
kolory




Antracyt gładki



Orzech



Złoty dąb



Biały mat

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Basic

Z "CIEPŁĄ" OŚCIEŻNICĄ




Grubość skrzydła
drzwiowego



Drzwi spełniające
wymagania programu
„Czyste Powietrze”



Europejski standard
zgodności CE

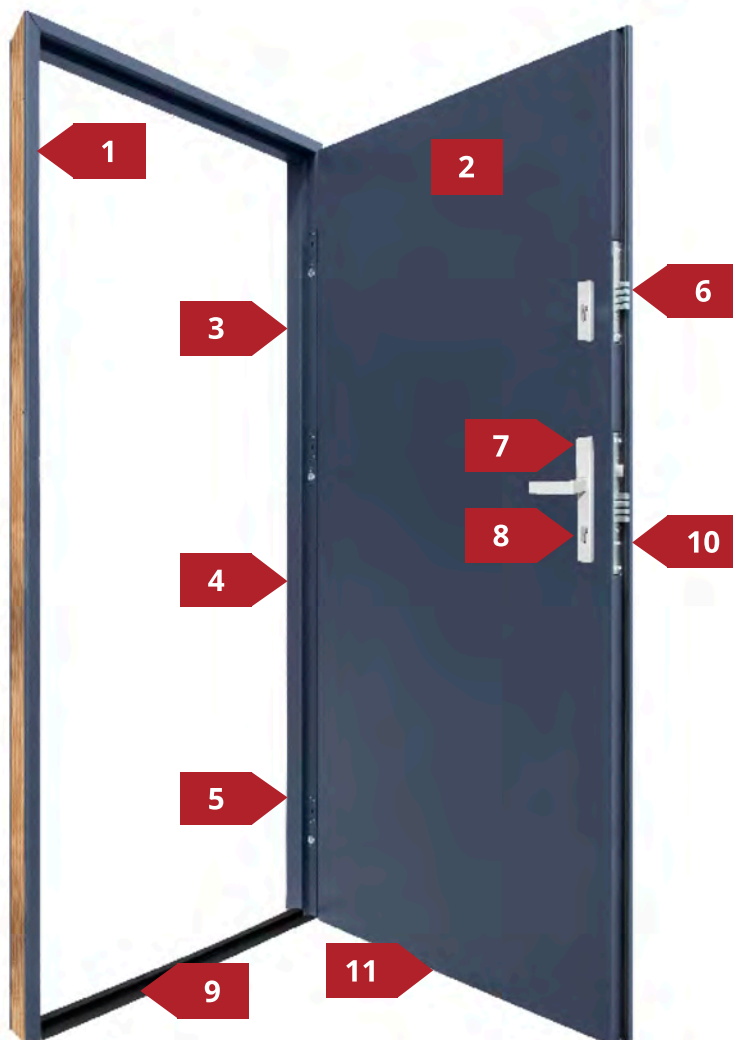

1

„Ciepła” ościeżnica
drewniano-stalowa




2

Wypełnienie
spienionym
polistyrenem EPS



3

Trzy zawiasy 3D
regulowane w trzech
płaszczyznach



4

Nasadki ozdobne
na zawiasy




5

3 bolce
antywyważeniowe



6

Zamek dodatkowy
górny - 4 ryglowy



7

Zamek główny -
4 ryglowy



8

Wkładki w systemie
jednego klucza
(3 klucze w zestawie)



9

Ciepły próg PVC
z uszczelką




10

Klamka w kolorze
srebrnym ze
wspomaganiem



11

Możliwość
samodzielnego
skrętu



12

Zestaw montażowy

Dostępny rozmiar „90”, wymagany otwór montażowy 1035x2085 [mm]